20W LED Arbeitsscheinwerfer

MODEL : WDWL-3R20W Serie

Eingangsspannung	10~48V DC
Stromaufnahme (12V)	1.45 Ampere
Leistung in Watt	20Watt
Arbeitstemperatur	-40°C~80°C
Schutzklasse	IP69K
Gewicht	640 g
Lumen	1600 lm
Gehäusefarbe	schwarz
LED Lebensdauer	50.000 Stunden
Vibrationsfestigkeit	15 G
Beam Angle	60°

- *WDWL-3R20W20 : 12-Watt 20° Abstrahlwinkel*
- *WDWL-3R20W40 : 12-Watt 40° Abstrahlwinkel*
- *WDWL-3R20W : 12-Watt 60° Abstrahlwinkel*

- Kabel (optional)
  DT: Deutschstecker, BD: Binderstecker, AM: AMP-Stecker

- Aluminiumdruckgussgehäuse für maximale Wärmeableitung
- Optimal einstellbare Halterung
- Seitenleitwerke maximieren die Wärmeableitung
- Geringer Stromverbrauch
- Polycarbonat-Linse
- Erfüllt Richtlinie ECE-R-10

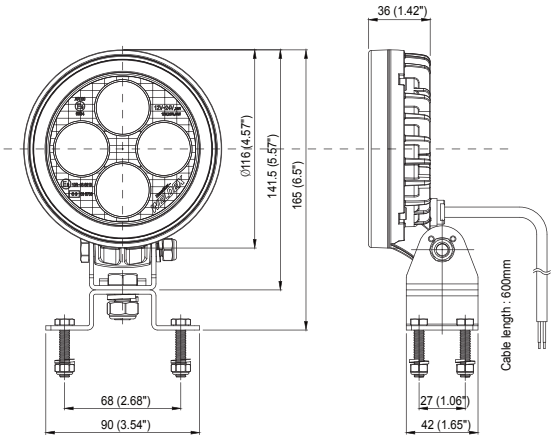

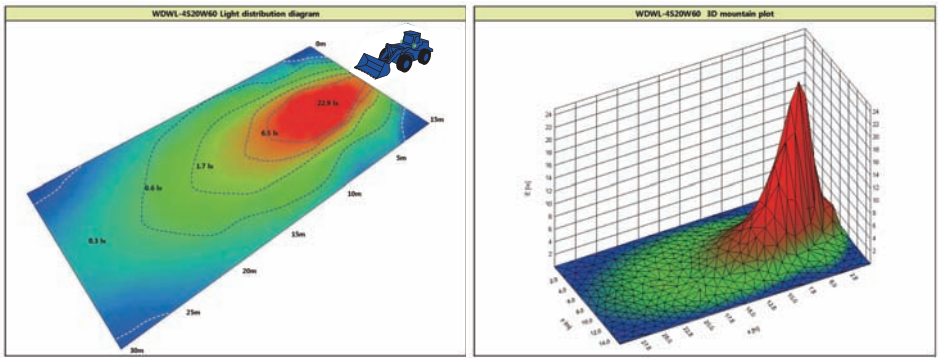

Light distribution (h: 2.5 - 15˚)

RoHS COMPLIANT · MULTI VOLT · CE · 20W · IP69K · 0.64Kg · 15G · 10 to 48 V DC