

20W LED Arbeitsscheinwerfer

MODEL : WDWL-6S20W Serie






Eingangsspannung	10~48V DC
Stromaufnahme (12V)	1.6 Ampere
Leistung in Watt	20 Watt
Arbeitstemperatur	-40°C~80°C
Schutzklasse	IP69K
Gewicht	785(g)
Lumen	1800 lm
Gehäusefarbe	schwarz
LED Lebensdauer	50.000 Stunden
Vibrationsfestigkeit	15 G
Beam Angle	60°

• WDWL-6S20W : 20-Watt 60° Abstrahlwinkel

• Kabel (optional)
DT: Deutschstecker, BD: Binderstecker, AM: AMP-Stecker

- Besondere Merkmale
- Optimierte Wärmeableitung
- Robuster plug& play Deutsch-Stecker
- 105 ° Neigungswinkel
- Aluminiumdruckgussgehäuse
- Geringer Stromverbrauch
- Scheibe aus Polycarbonat
- Einsatzbereich: Agrarfahrzeuge, Wasserfahrzeuge, Nutzfahrzeuge, Baufahrzeuge, Bauindustrie

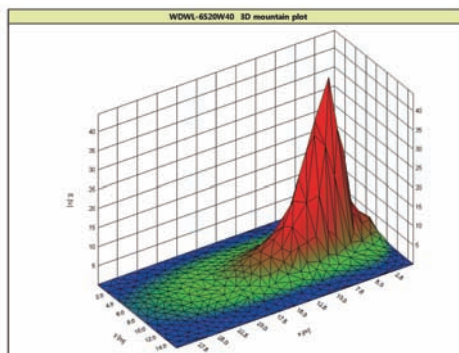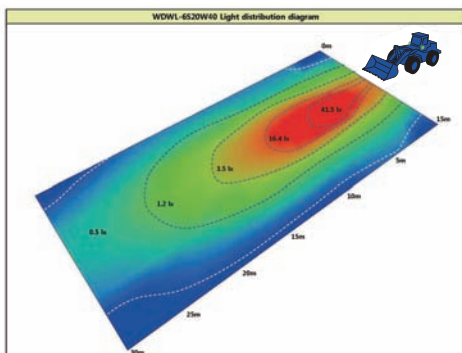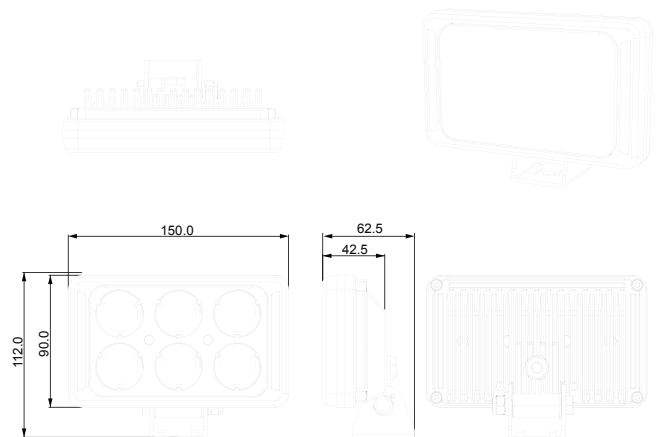

Light distribution (h: 2.5 - 15°)

- RoHS compliant
- MULTI VOLT
- 1.6Kg
- 10 to 48 V DC
- 20W
- IP69K
- 15G