



60W LED Arbeitsscheinwerfer





Eingangsspannung 10~48V DC Stromaufnahme (12V) 5 Ampere Leistung in Watt 60 Watt -40°C~80°C Arbeitstemperatur IP69K Schutzklasse 2.1 Kg Gewicht Lumen 5370 lm Gehäusefarbe schwarz 50.000 Stunden LED Lebensdauer

- Vibrationsfestigkeit 60 G Beam Angle 40°
 - WDWL-7R60W15 : 60-Watt 15° Abstrahlwinkel
 - WDWL-7R60W25 : 60-Watt 25° Abstrahlwinkel
 - WDWL-7R60W: 60-Watt 40° Abstrahlwinkel
 - Kabel (optional)
 - DT: Deutschstecker, BD: Binderstecker, AM: AMP-Stecker
- Aluminiumdruckgussgehäuse für maximale
 Wärmeableitung
- Optimal einstellbare Halterung
- Seitenleitwerke maximieren die Wärmeableitung
- Geringer Stromverbrauch
- Polycarbonat-Linse

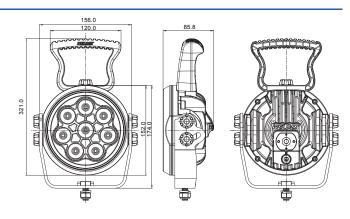

























шшш.шeldex.com